

組み立て説明書

品名：anthem Hanger

<品番：ANH-3292>




組み立て前にお読みください。

<組み立て時間>
約30分


この度は、当社の商品をお買い上げ頂き、誠に有り難うございます。
安全にご使用頂く為、組み立て説明書をご覧になり正しくご使用ください。

注意事項

- 組み立ての際には、窓を開けるなど、お部屋の換気を行ってください。
また、家具設置後も時折換気を行ってください。
- ネジ及びボルトを締め終える際に、力を入れ過ぎると木の繊維がつぶれ、ネジ及び、ボルトが空回りするおそれがありますのでご注意ください。また、ネジを締め付ける際に斜めにねじ込むと部材が割れるおそれがありますのでご注意ください。
- ボルトは位置を合わせながら、仮止めしてください。
全てのボルトが合ったことを確認して、最後にしっかりとボルトを締めてください。
- ネジ及びボルトに緩みがないか定期的に確認し、緩みがあれば、締め直してください。
緩んだまま使用していると、破損・ケガ・事故の原因となることがあります。
- 不要な敷物を敷いてから組み立てを行ってください。床が傷つくおそれがあります。
- ハンガーは水平な場所に設置してください。また、滑りやすい床面で使用しないでください。
- 小さな子どもの誤使用には特に注意してください。
小さな子どもは大人では考えもつかない使い方をします。十分な注意を払ってください。
- 1本のフックのみに極度に偏った重さのものを掛けしないでください。
倒れる危険がございますので、バランスよく、洋服やハンガーをかけるようにしてください。




危険



傾き注意

品質表示	
寸法	幅420mm×奥行405mm×高さ1650mm
甲板の表面材	天然木化粧繊維板(BR:ウォールナット材 NA:オーク材)
サンの材質	金属(スチール)
表面加工	(甲板)ラッカー塗装、(スチール部)粉体塗装
取り扱い上の注意	・直射日光及び熱を避ける。
表示者	市場株式会社 兵庫県加西市中野町1309-3 台湾製

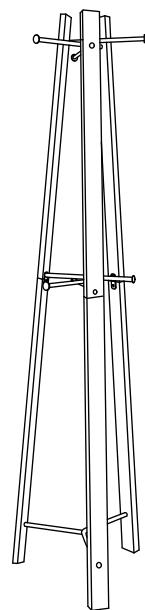

フック1本の
耐荷重：各約1kg



いいものいちば。

市場株式会社

〒675-2102 兵庫県加西市中野町1309-3

台湾製 10704202 BF B-1 ANH-3292





組み立て前に各部品が揃っているかをご確認ください。

□ 大きな部品


※脚はフェルトが付いている面が下になります。
脚の下部にA, B, Cのシールを貼っています。
シールを貼ってる面が内側となります。

①上脚A : 1本 ②上脚B : 1本 ③上脚C : 1本

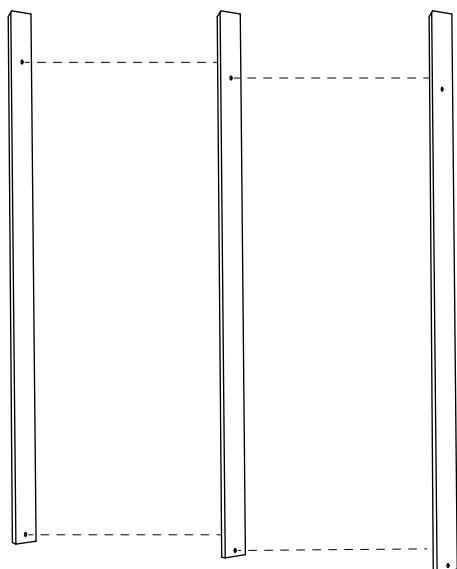

⑦上フック : 1個

※向き注意
穴がある面
が下です。





⑧下フック : 1個

※向き注意
穴がある面
が下です。





④下脚A : 1本 ⑤下脚B : 1本 ⑥下脚C : 1本

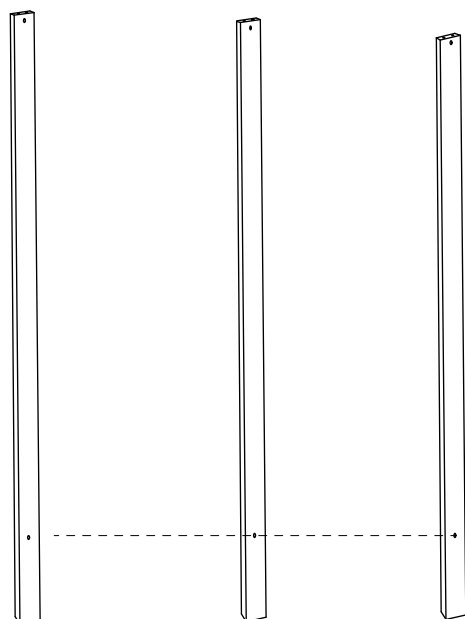

⑨補強バー : 1個


□ 小さな部品

番号	部品名	数
⑩	 ボルト(長)	9本
⑪	 ボルト(短)	3本
⑫	 ワッシャー	9枚
⑬	 六角レンチ	1本
⑭	 木ダボ	6本
⑮	 ボンド	1個
⑯	 プレート	3枚

※床板が傷つかないように不要な敷物を商品の下に敷いて組み立てを行ってください。

1

拡大図のように①上脚Aと④下脚Aに⑮ボンドを塗付して⑭木ダボを差し込み、内側から⑯プレートを⑪ボルト(短)で⑬六角レンチを使用して仮止めします。
同様に、②上脚Bと⑤下脚B、③上脚Cと⑥下脚Cの脚を連結します。

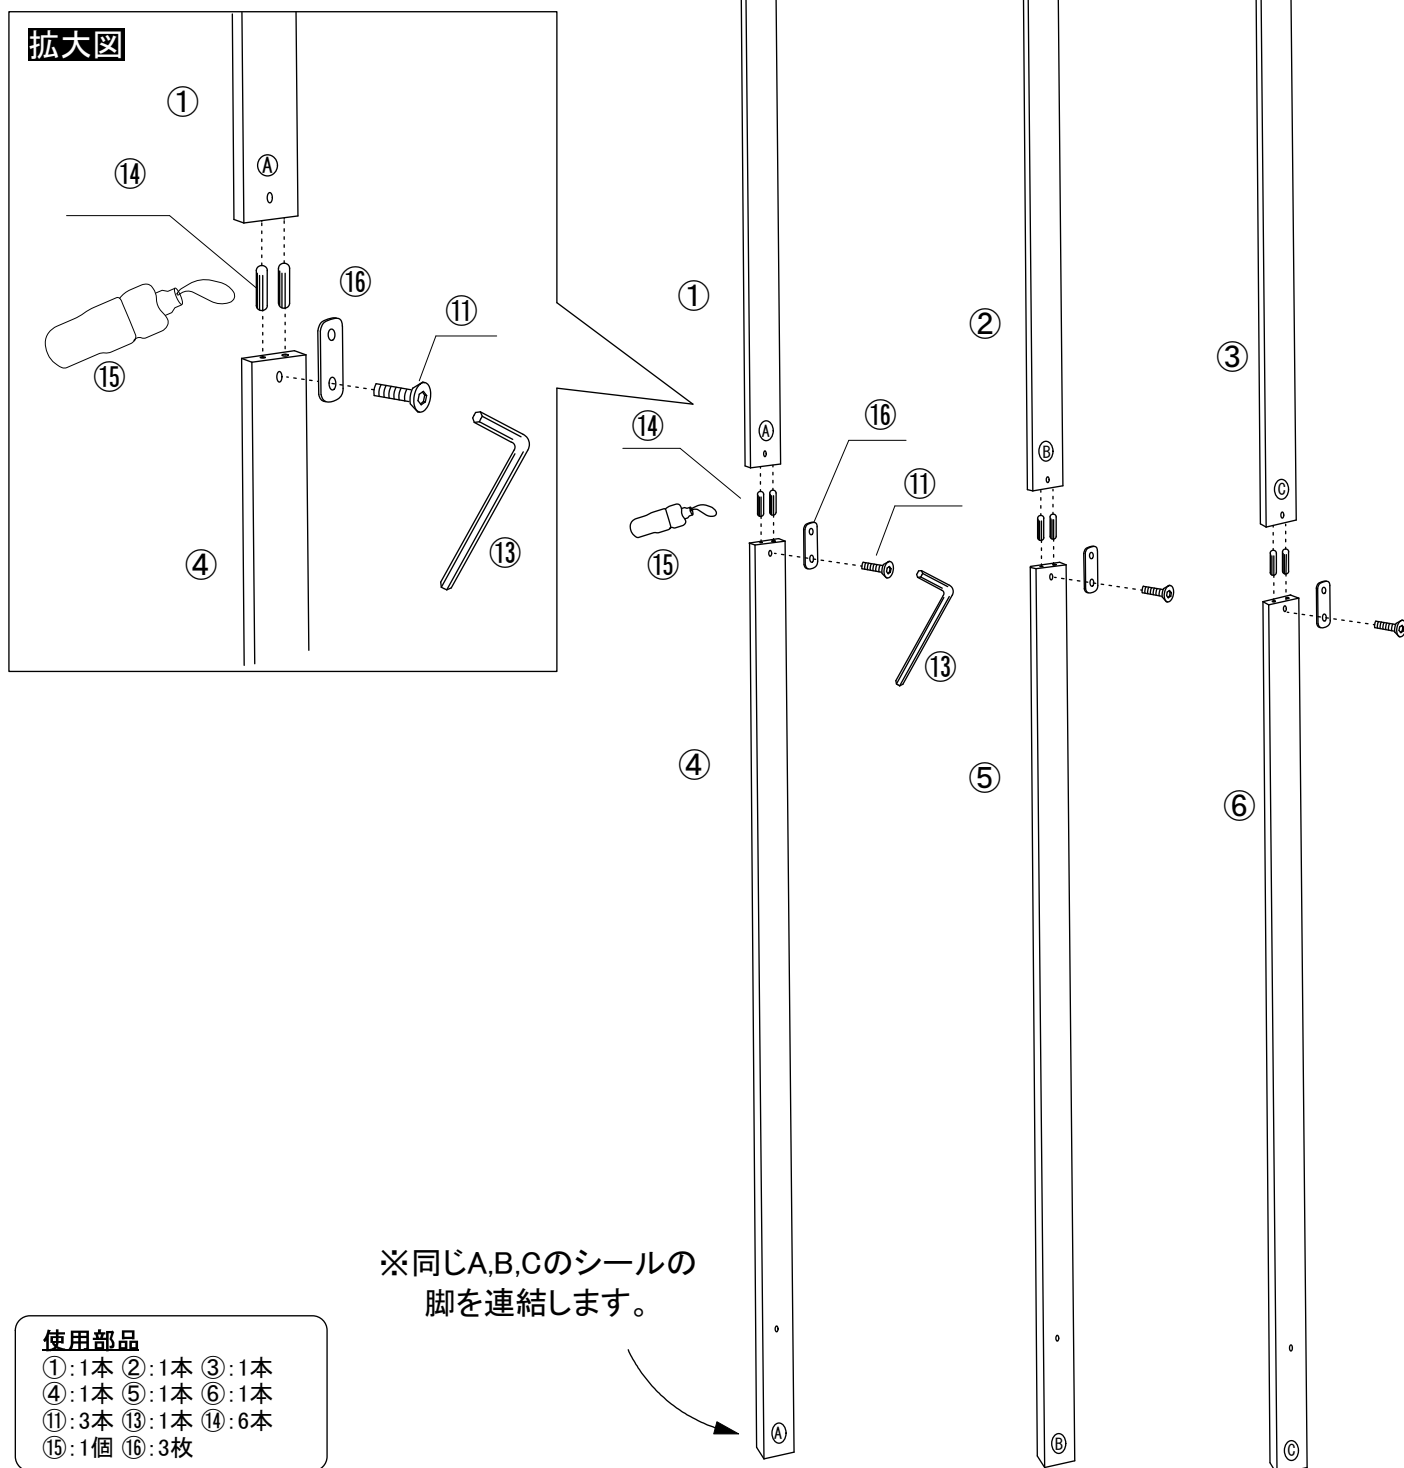


1で組立てた①上脚Aに⑦上フック・⑧下フック、④下脚Aに⑨補強バーを⑬六角レンチを使用して、⑫ワッシャーを挟んだ⑩ボルト長で仮止めします。


※同じアルファベットシールの
脚にフックを固定します。

⑦上フック

※向き注意
穴がある面が下。



※向き注意
穴がある面が下。



⑧下フック

⑬プレートが付いている
面が内側となります。

A シールを確認してください。
フェルト面が下側です。

使用部品


⑦:1個 ⑧:1個 ⑨:1個
⑩:3本 ⑫:3枚 ⑬:1本

3

③上脚Cと⑦上フック・⑧下フック、
⑥下脚Cと⑨補強バーを⑬六角レンチ
を使用して、⑫ワッシャーを挟んだ
⑩ボルト長で仮止めします。

※①上脚Aから時計回りに③上脚Cを
取付けてください。

※同じアルファベットシールの
脚にフックを固定します。

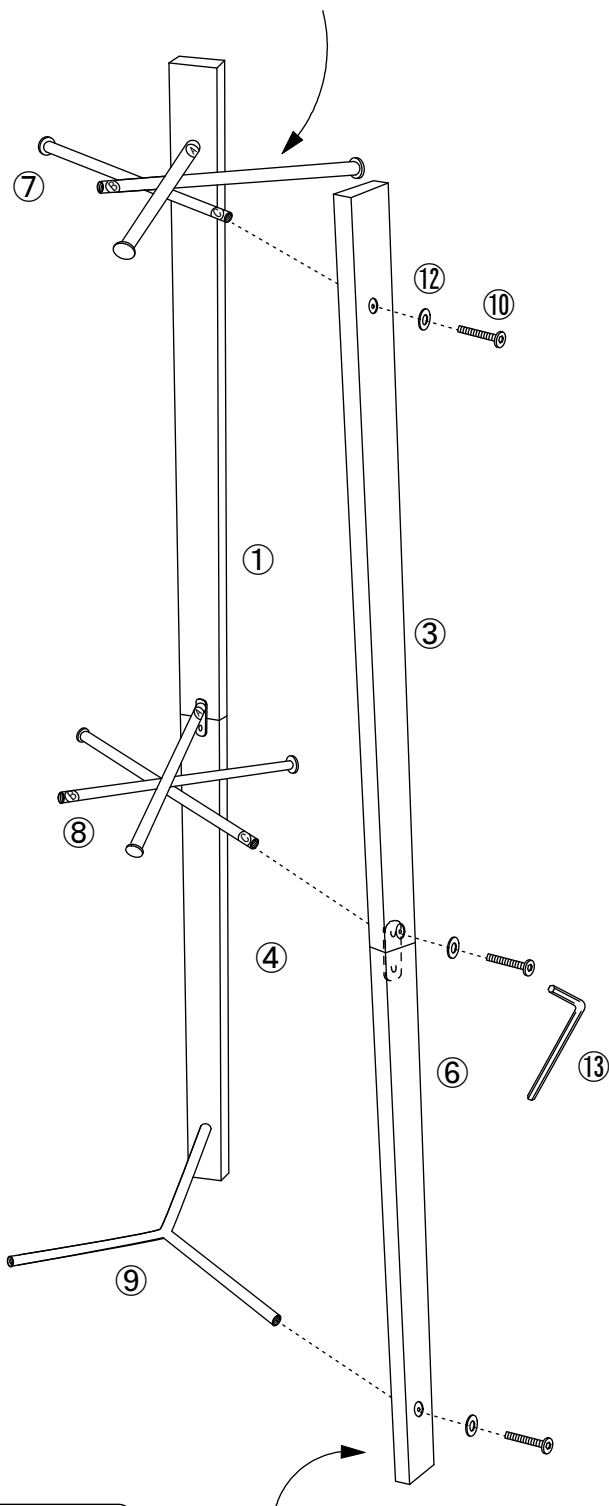

使用部品
⑩:3本 ⑫:3枚
⑬:1本


C シールを確認してください。
フェルト面が下側です。

4

②上脚Bと⑦上フック・⑧下フック、
⑤下脚Bと⑨補強バーを⑬六角レンチ
を使用して、⑫ワッシャーを挟んだ
⑩ボルト長で仮止めします。

全てのボルトの位置があったことを
確認後、しっかりと締めてください。

※同じアルファベットシールの
脚にフックを固定します。

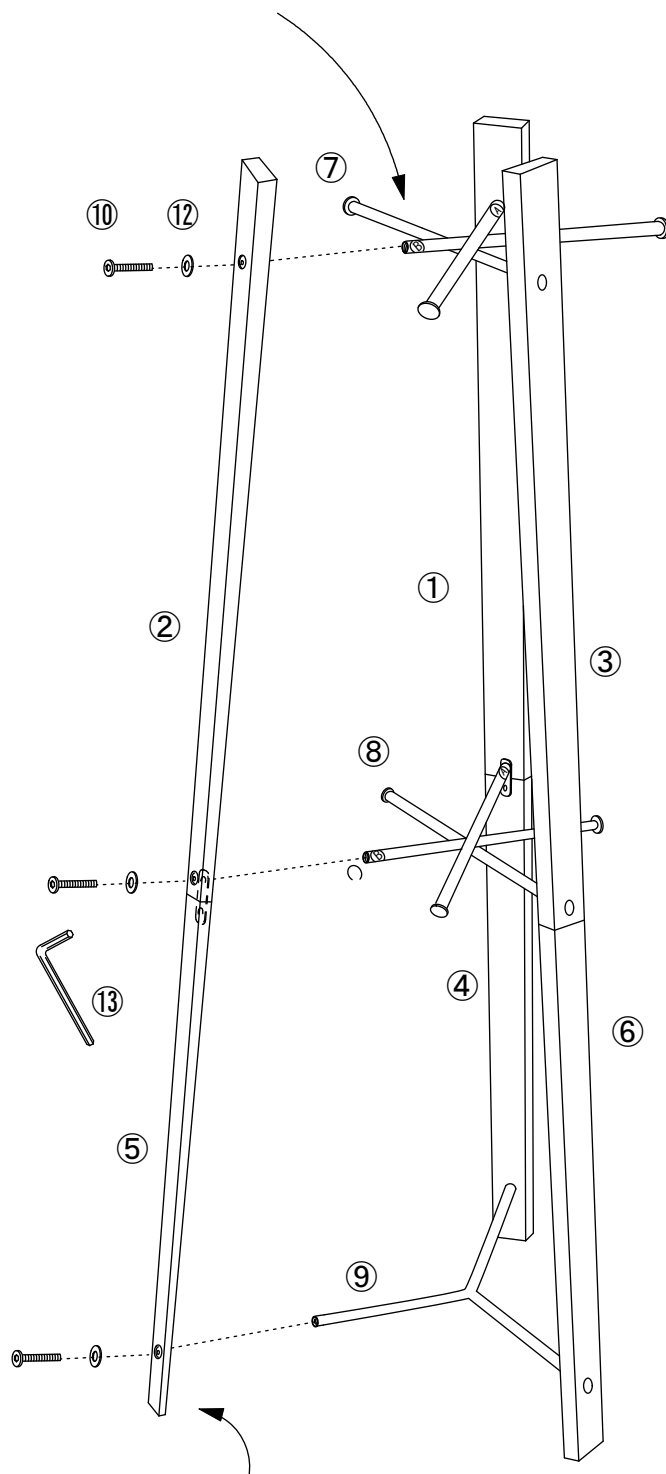

使用部品
⑩:3本 ⑫:3枚
⑬:1本

B シールを確認してください。
フェルト面が下側です。