



BELLWOOD  
Leaning Mirror 15.5 X 62

ベルウッド ラーニングミラー 157x39cm  
取扱説明書

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、大切に保管してください。

### 〈付属品〉

- A x 2    B x 1    C x 1

### 〈用意する物〉



【お問い合わせ先】 support@entrex.co.jp

本取扱説明書の内容や、本製品をお使いの上でご不明な点などがございましたら、  
お問い合わせの販売店または上記カスタマーケアまでお問い合わせください。




EX  
entrex inc.



【輸入発売元】(株)アントレックス 東京都新宿区新宿 2-19-1  
[www.umbrajapan.jp](http://www.umbrajapan.jp)




### 壁に立てかける場合（バンドで固定）

- A x 1    B x 1    C x 1

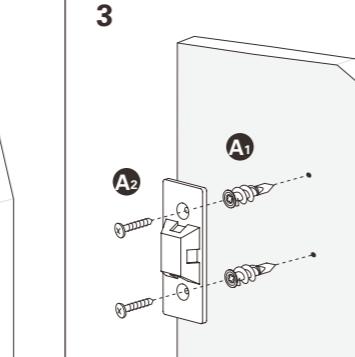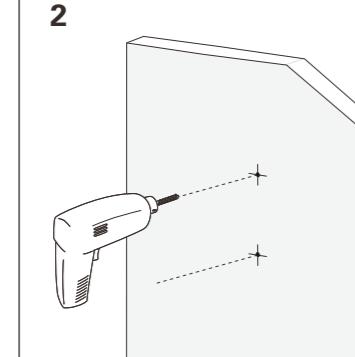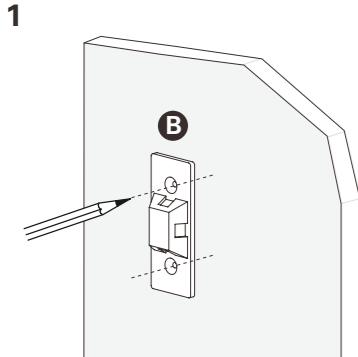

Bのパーツを使用して壁に印を付けてベースとなる穴を開けます。

石膏ボード等、  
脆弱な壁へ  
取り付ける際は  
アンカービスを  
使用してください。

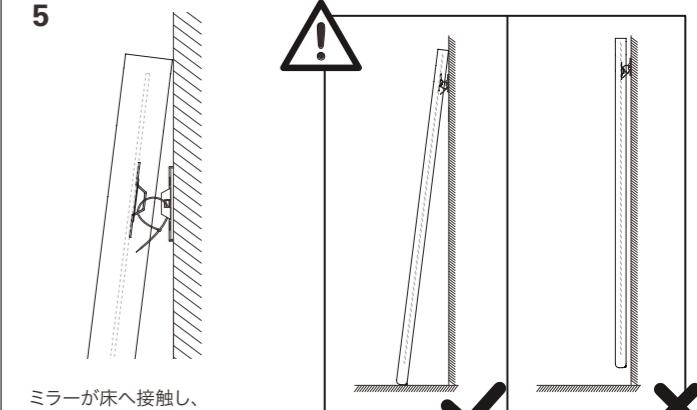
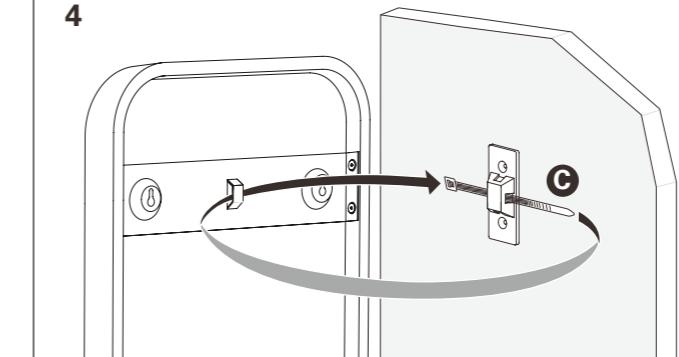
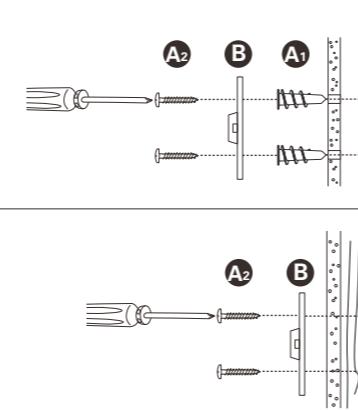


ミラーが床へ接触し、  
安定できる位置で取り付けます。

### 壁への取り付けの場合（ネジのみ）

#### 〈使用する付属品〉

- A x 2

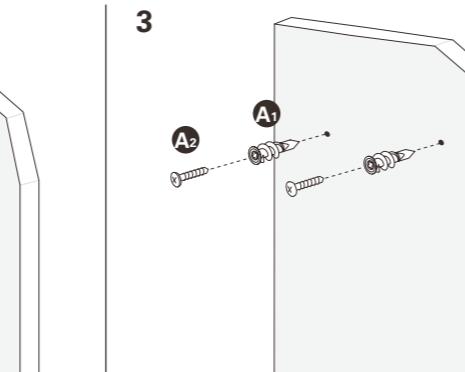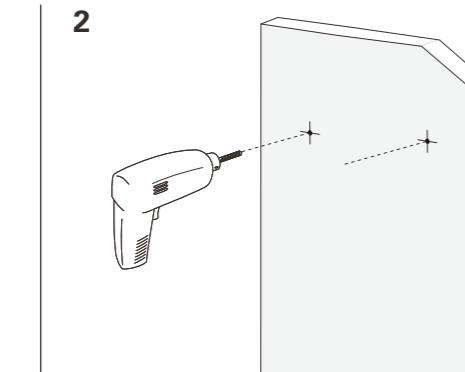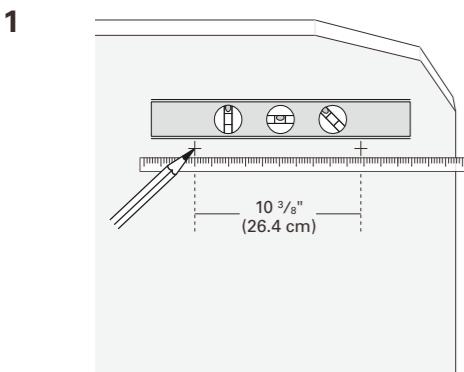


取り付けたい場所で水平器を使用し  
水平になるように幅26.4cmに合わせてメジャーを  
壁に当て鉛筆等で薄く印を付けます。

ドリルで印を付けた箇所へ穴を開けます。  
取り付けつ壁によって取り付け方法が異なるため、  
3をよく読み下穴を開けてください。



#### 【石膏ボード等脆弱な壁】

※石膏ボードの厚みは15mm以上必要です。  
印を付けた箇所にドリルを使用して6mmの下穴を開け  
ます。  
下穴に付属のアンカービスを、ドライバー等で回しながら  
ねじ込んでください。  
打ち込んだアンカービスにネジをドライバー等で回しな  
がら10mm程度壁からの残して差し込んでください。

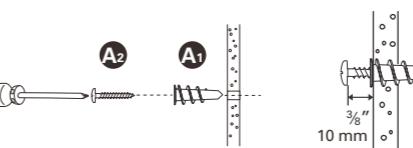

#### 【下地が木等の強固な壁】

※壁の厚みは10mm以上必要です。  
印を付けた箇所にドリルを使用して3mmの下穴を開け  
ます。  
下穴にビスを直接ドライバー等で回しながら10mm程度  
壁からの残して差し込んでください。

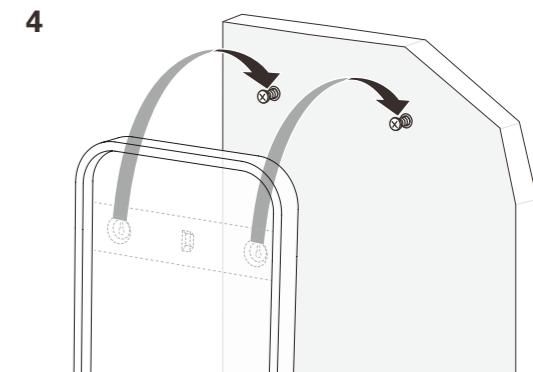

商品を壁にあて、ネジに引掛けてください。